# REGENERATIVO

# EKZ 140 - 20

**Modelo:** EKZ 140 - 20

**Fases:** Tres

**Motor:** 0.83 (kW)

**Ruido:** 57 dB(A)

**Frecuencia:** 60 (Hz)

**Amperaje:** 3.75 / 2.15 (Amps)

**Voltaje:** 220 - 275 V / 380 - 440 V

**Conexiones:** 1 - 1/4" NPT


**Presión Max:** 140 (mbar) / 2.0 (psig)

**Vacío Max:** -150 (mbar) / 4.4 (inHg)


**Peso:** 13 (Kg)

**Flujo:** 140 (m3/hr)


**Etapas:** Una

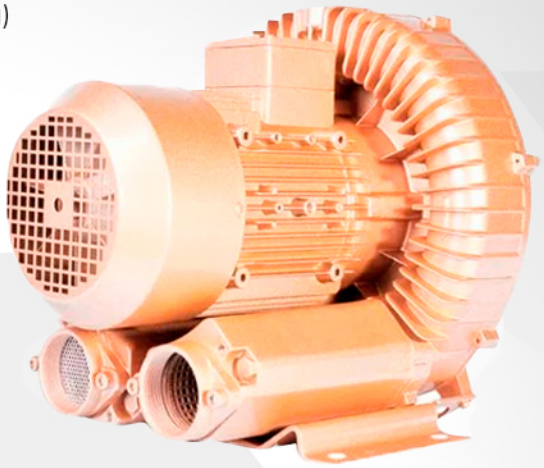


## Vacío

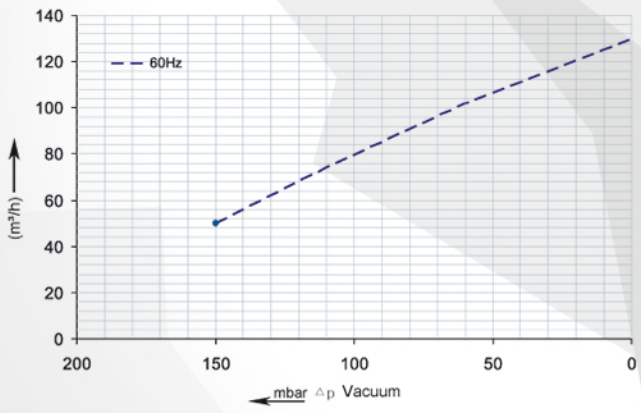



## Presión

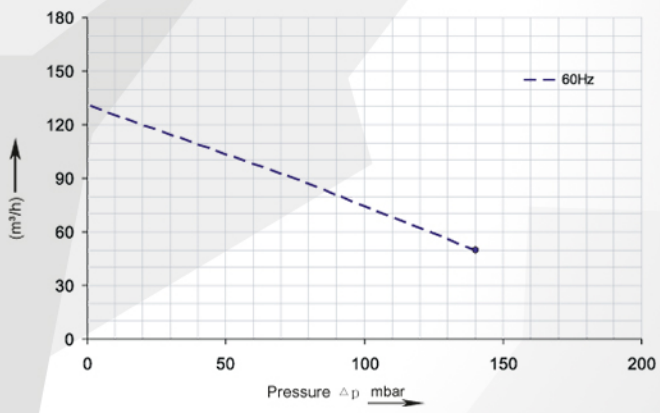


## Dimensiones

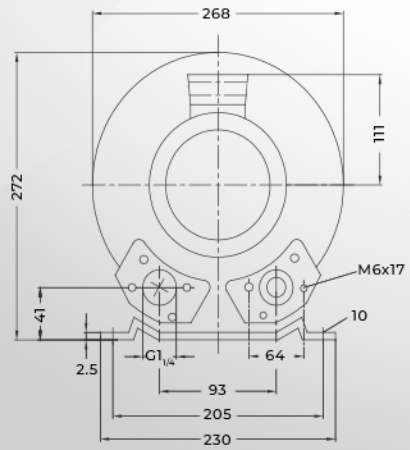

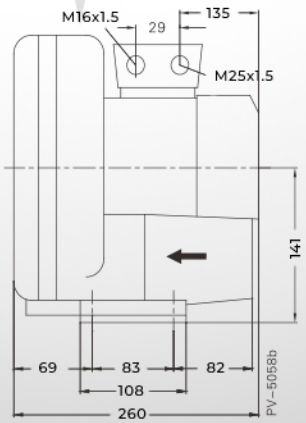
**Unidad: Amp**

