REGENERATIVO

EKZ 620 - 58

Modelo: EKZ 620 - 58

Fases: Tres

Motor: 8.6 (kW)

Ruido: 74 dB(A)

Frecuencia: 60 (Hz)

Amperaje: 30.0 / 17.3 (Amps)

Voltaje: 220 - 275 V / 380 - 480 V

Conexiones: 2 - 1/2" NPT


Presión Max: 400 (mbar) / 5.8 (psig)

Vacío Max: -350 (mbar) / 10.3 (inHg)


Peso: 66 (Kg)

Flujo: 620 (m3/hr)


Etapas: Una

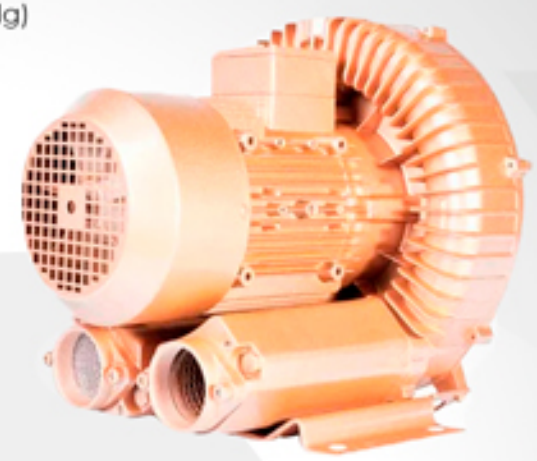


Vacío

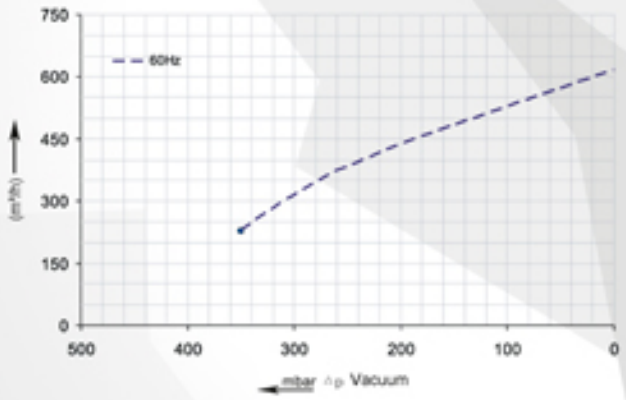


Presión

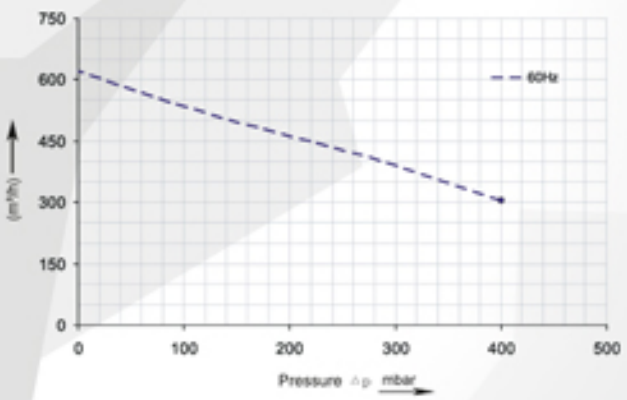

Dimensiones

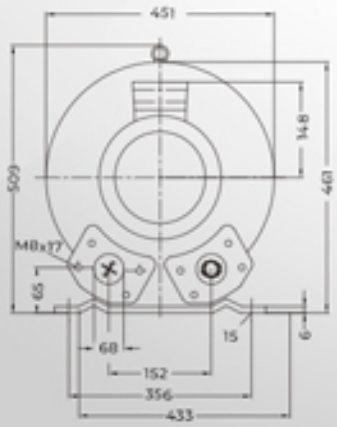

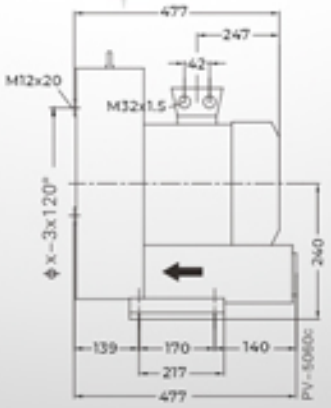

Unidad: Amp

